Северстрой ДВ

ПОЧЕМУ ОРГАНИЦАЦИИ-ЗАКАЗЧИКИ РАБОТАЮТ С СЕВЕРСТРОЙ ДВ

ЛЕГКОСТЬ - ВАС ПОЙМУТ С ПОЛУСЛОВА И ПРЕДЛОЖАТ НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ.

СКОРОСТЬ - СТРОЕНИЕ НУЖНО ЕЩЕ ВЧЕРА? СДЕЛАЕМ!

КАЧЕСТВО - БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ.

ВСЕ БЕРЕМ НА СЕБЯ - НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РАЗНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ. ВСЕ ЭТАПЫ (ОТ ПРОЕКТА ДО ДОСТАВКИ) ВЫПОЛНЯЕМ САМИ.

РЕПУТАЦИЯ - В НАШИХ МОДУЛЯХ ТЕПЛО. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМПАНИЮ РАБОТОЙ В НАСТОЯЩЕМ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ

БОЛЕЕ 10 000 м²
СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

– ПРОЕКТИРОВАНИЕ
– ИЗГОТОВЛЕНИЕ
– ДОСТАВКА ПО РОССИИ
– МОНТАЖ

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ

И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

SEVERSTROY.SU
ТЕЛ./ФАКС: 8 (423) 244 80 42
WWW.SEVERSTROY.SU
PROMO@SEVERSTROY.SU

Север СтройДВ

Блок-контейнера это модульные конструкции, на основе которых возможно реализовать различные виды сооружений:

бытовки, балки строительные, автономные столовые, общежития для проживания рабочих и персонала ИТР, офисные помещения и т.д.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

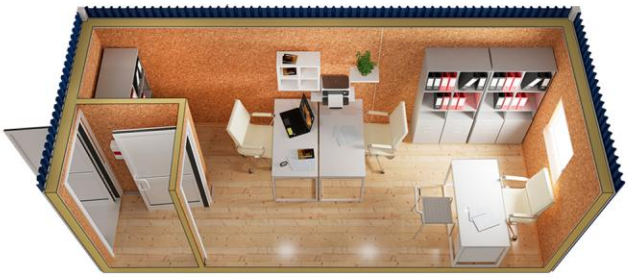

SEVERSTROY.SU

ТЕЛ./ФАКС: 8 (423) 244 80 42 WWW.SEVERSTROY.SU PROMO@SEVERSTROY.SU

Северстройдв

НАМ ДОВЕРЯЮТ

LIEBHERR

МЕЧЕЛ

av group
АО “КОЛЫМАВЗРЫВПРОМ”

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗВЕЗДА

ГОСКОРПОРАЦИЯ по ОРВД

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ
акционерное общество

РОСНЕФТЬ АЭРО

СЕРТИФИКАТЫ

РСК
РОССТРОЙКАЧЕСТВО
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № РОСС RU.32.ПР.00.00.
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

WWW.ROSSTROYKACHESTVO.RU (495) 117-56-73 (383) 2-383-373 INFO@ROSSTROYKACHESTVO.RU

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РСК RU.ПР.00125
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2018 ПО 29.10.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РСК RU.OC.0001 от 06.10.2017 ОССП ООО «Сибирский Центр Сертификации»
Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68/1
Тел./факс (383) 2-383-373

ПРОДУКЦИЯ
Здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа
серийно выпускаемые по ГОСТ 22853-86
Код ОКПД2 25.11.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Северстрой ДВ», ИНН 2540206592
Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8Г, кв. 37
Тел/факс: (423) 244-80-42, Email: promo@severstroy.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Северстрой ДВ», ИНН 2540206592
Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8Г, кв. 37
Тел/факс: (423) 244-80-42, Email: promo@severstroy.su

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № РСК51-18 от 28.03.2018 ИЛ «СибТест» ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга», г.Новосибирск, №РСК RU.ИЛ.0001 от 09.10.2017.

Руководитель органа А. И. Киселев
Эксперт М. В. Самусев
АА № 000605

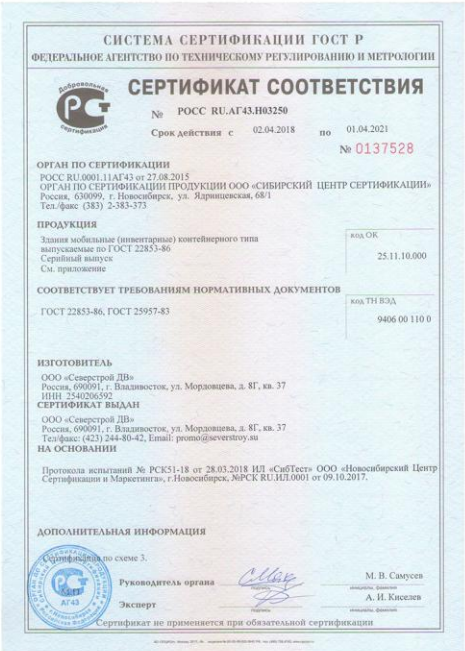

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АГ43.Н03250
Срок действия с 02.04.2018 по 01.04.2021
№ 0137528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11АГ43 от 27.08.2015
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68/1
Тел./факс (383) 2-383-373

ПРОДУКЦИЯ
Здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа
выпускаемые по ГОСТ 22853-86
Серийный выпуск
См. приложение
код ОК 25.11.10.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83
код ТН ВЭД 9406 00 110 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Северстрой ДВ»
Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8Г, кв. 37
ИНН 2540206592

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Северстрой ДВ»
Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8Г, кв. 37
Тел/факс: (423) 244-80-42, Email: promo@severstroy.su

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № РСК51-18 от 28.03.2018 ИЛ «СибТест» ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга», г.Новосибирск, №РСК RU.ИЛ.0001 от 09.10.2017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификация по схеме 3.

Руководитель органа М. В. Самусев
Эксперт А. И. Киселев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

15 июня 2022 года г. Владивосток

Коммерческое предложение

Блок-модуль геологов размер 6000х2500х2600 мм

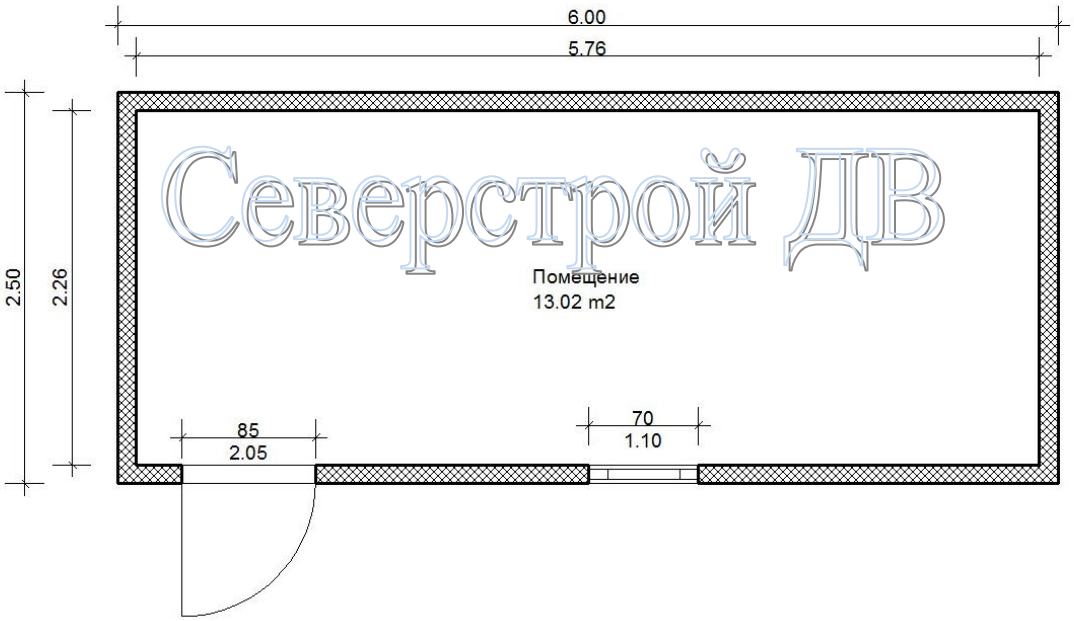

Чертёж №1

Качественные характеристик поставляемого товара

1. Наименование, размеры, используемые материалы.		
1-1	Изготовитель ООО «Северстрой ДВ» Россия	Комфортное нахождение персонала при условии, что температура окружающей среды (– 30^0 С до + 40°С).
1-2	Габаритные размеры.	Блок-контейнер в габарите Д6000 х Ш2500х В2600 мм. Согласно Чертежу №1
1-3	Цельносварной металлический каркас состоит из:	- Металлический каркас угол 75х75х5мм - окрашен грунт-краской «ЯМАЛ» цвет синий - смонтированные 4 проушины для подъёма с помощью крана.
1-4	Стены, потолок состоят из:	- пространственный деревянный каркас доска 40х100 мм, - утеплителя - минеральная вата, толщина 100 мм, «Технониколь», плотность 50 кг/м3 -пароизоляция Изоспан А внутри, снаружи Изоспан В
1-5	Основание (пол) состоят из:	- лаги доска 100х50 мм, дополнительные усиления угол 75 - утеплителя - минеральная вата, толщина 100 мм, плотность 50 кг/м³ «Технониколь» -пароизоляция Изоспан А внутри, снаружи Изоспан В
1-5	Отделка стены потолок внутри:	Фанера OSB 9 мм
1-6	Отделка снаружи:	стены профилированный лист С10 белого цвета кровля профилированный лист С21 полимерное покрытие синего цвета
1-7	Отделка полов с внутренней стороны:	-ДСП 16 мм -полукоммерческий линолеум -плинтус ПВХ серого цвета
1-8	Крыша	Односкатная малоуклонная препятствует попаданию влаги и устойчива к штормовым, ветровым и снеговым нагрузкам:
1-9	Входная дверь	- металлическая Россия утеплённая 850х 2050 мм,

		снабженная нажимной ручкой, замком. – 1 шт.
1-10	Окна ПВХ	Размер 700х1100 мм поворотно-откидное – 1 шт.
2. Технологическое оборудование		
2-1	Система отопления:	Электрическая
2-2	Вентиляция естественная, принудительная	да
	Система кондиционирования	отсутствует
	Электроснабжение, ЩРН-18/380 В:	да
	для розеточных групп кабель ВВГнг LS 3х2.5 мм² (третью жилу в кабеле использовать в качестве заземления);	да
	для сетей освещения – кабель ВВГнг LS 3х 1.5 мм² – (третью жилу использовать в качестве защитного заземления	да
	Вводной автомат 32А 3Р	1 шт.
	автоматический выключатель на освещение(внутреннее и наружное) – TDM 6 А /220 В	1 шт.
	диф. автоматический выключатель на розеточную группу TDM 16А	2 шт.
	Освещение внутреннее светильник светодиодный НПП 20 Вт	2 шт.
	Освещение наружное светильник светодиодный НПП 12 Вт IP 67	нет
	Выключатель двухклавишный Lezard	1 шт.
	Розетка двойная Lezard керамика	3 шт.
3. Дополнительное оборудование		
4. Перечень дополнительных работ		
5. Техническая документация		
5-1	Технический паспорт	1 экз.
5-2	Сертификат соответствия товара государственным стандартам РФ согласно ГОСТ Р 58760-2019, ГОСТ Р 58759-2019	1 экз.
5-3	Паспорта на покупное оборудование.	1 экз.
5-5	Сертификат ИСО 9001-2015 подтверждающий качество изготовленного товара согласно ГОСТ Р 58760-2019, ГОСТ Р 58759-2019	1 экз.
6. Дополнительные требования		
6-1	Требования к товару	Товар новый 2022 года
6-2	Требования к электрооборудованию	Электрооборудование и электроснабжение, а также размещение электрооборудования выполнено в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Стоимость Готового -модуля 305 000,00 рублей с учётом НДС
В наличии
Срок поставки в течение 1 календарный дней после 100% оплаты

Стоимость изготовления модуля 315 000,00 рублей с учётом НДС
Срок поставки в течение 15 календарных дней
Условия оплаты аванс 80%, остаток 20% по готовности Товара к отгрузке

С Уважением, Александр ООО «Северстрой ДВ»

Тел. (423) 244-80-42, 8-908-994-11-99
www.severstroy.su e-mail.: promo@severstroy.su